
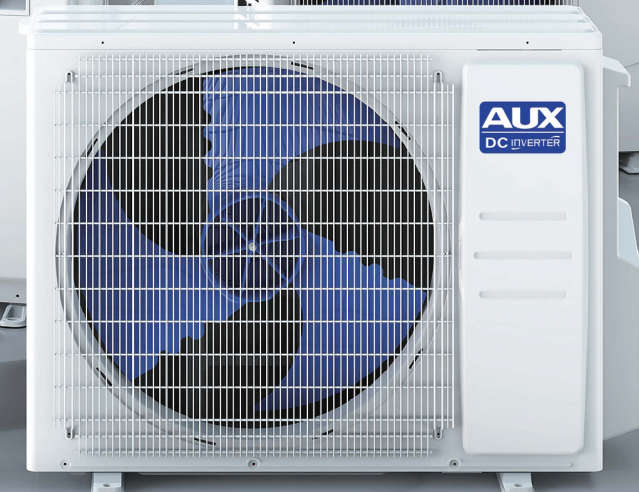


AUX

Distributeur exclusif
ENAIRJ

AUX

Série Multi-Zone

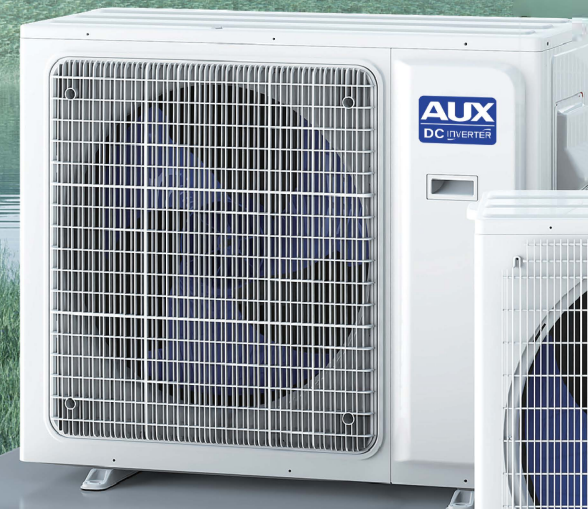

CLIMATISATION HAUTE PERFORMANCE POUR FROID EXTRÊME

Refroidissement efficace jusqu'à -25°C , conçu pour répondre aux besoins de climatisation dans une variété de conditions extrêmes.

Les données proviennent du laboratoire AUX, 05/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.



HAUTE EFFICACITÉ ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Certifié Energy Star, jusqu'à 13,6 pour EER2 et 24,8 pour SEER2.

Les données proviennent du laboratoire AUX, 06/02/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.



STABILITÉ EN CAS DE FLUCTUATIONS DE TENSION



Conçu pour fonctionner de manière stable malgré des fluctuations de tension entre 165 V et 265 V.


Les données proviennent du laboratoire AUX, 27/02/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Même dans des conditions météorologiques extrêmes, l'appareil assure un refroidissement efficace jusqu'à 52°C et un chauffage performant jusqu'à -30°C



Climatisation à haute température 52°C

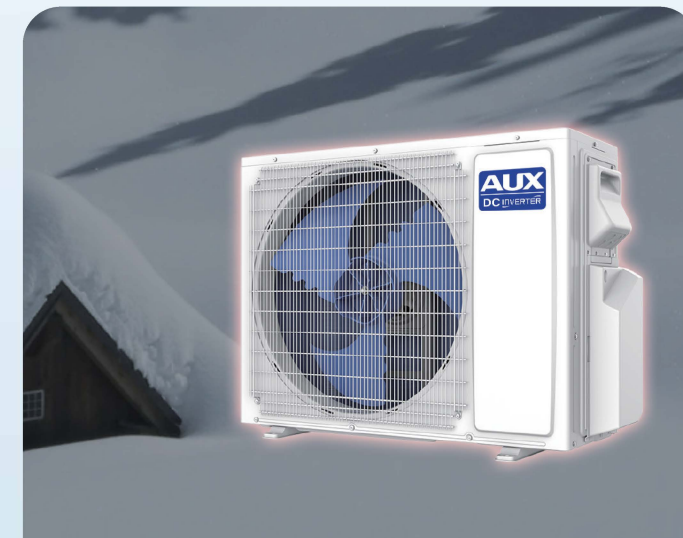

Chauffage à basse température -30°C

UNITÉ MURALE

WIFI

Utilisez facilement l'application de n'importe où pour régler la température et retrouver un environnement frais à votre retour à la maison.




INSTALLATION FACILE

Avec un guide d'installation, un support de plaque et un niveau intégré, l'installation peut être effectuée par un seul technicien au lieu de deux, réduisant ainsi les coûts de main d'œuvre.




3) Partie Inférieure Amovible



4) Support de Plaque



1) Schéma de Guide d'Installation



2) Plaque d'Installation



Niveau intégré

MODE CONFORT

Grâce à plus de 3 000 micro-ouvertures, l'appareil diffuse un flux d'air doux et homogène, évitant les courants d'air désagréables pour un confort absolu. Idéal pendant le sommeil.

Micro-bouches de soufflage : 1 729 (09 K)/1 935 (12 K)/2 921 (18 K)

BREVET : 202121995992.8/ 202322368367.6

CONTRÔLE VOCAL

Il est facile de commander le climatiseur de l'autre côté de la pièce à l'aide de votre voix et de commandes simples. Aucune télécommande ni application n'est requise.



(AFEB ET AMAR Seulement en anglais)

Bonjour, Lisa

Je suis là

UNITÉ CASSETTE

CIRCULATION D'AIR

L'air est distribué dans une roue à vent spirale de grand diamètre pour un débit d'air plus important et un bruit plus faible.




QUALITÉ D'AIR

Muni de filtres antifongiques pour maintenir votre air propre, capturant la poussière et les bactéries, pour aider à améliorer la qualité de l'air.



MODE VEILLE

Activer le mode veille la nuit pour dormir confortablement avec la distribution d'air garantissant un confort constant.

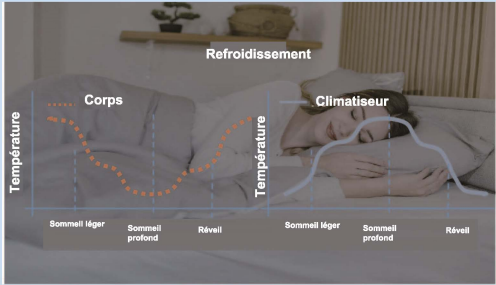

DÉBIT D'AIR


Grâce à une distribution d'air à longue portée et supérieure, nos climatiseurs assurent un refroidissement uniforme, même dans les espaces les plus vastes.



UNITÉ GAINABLE

ENTRÉE MULTIPLE

Deux types d'entrée d'air, par l'arrière et par le bas, pour répondre à toutes les exigences d'installation.

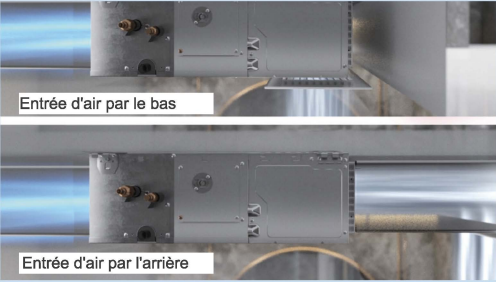

DRAINAGE FLEXIBLE

Drainage à la fois à gauche et à droite pour répondre à toutes les exigences d'installation.



BOÎTE DE COMMANDE AMOVIBLE

Conception de structure indépendante pratique pour un entretien facile.




Entrée d'Air Frais



Plage de Pression Statique Plus Large




Débit d'Air Constant

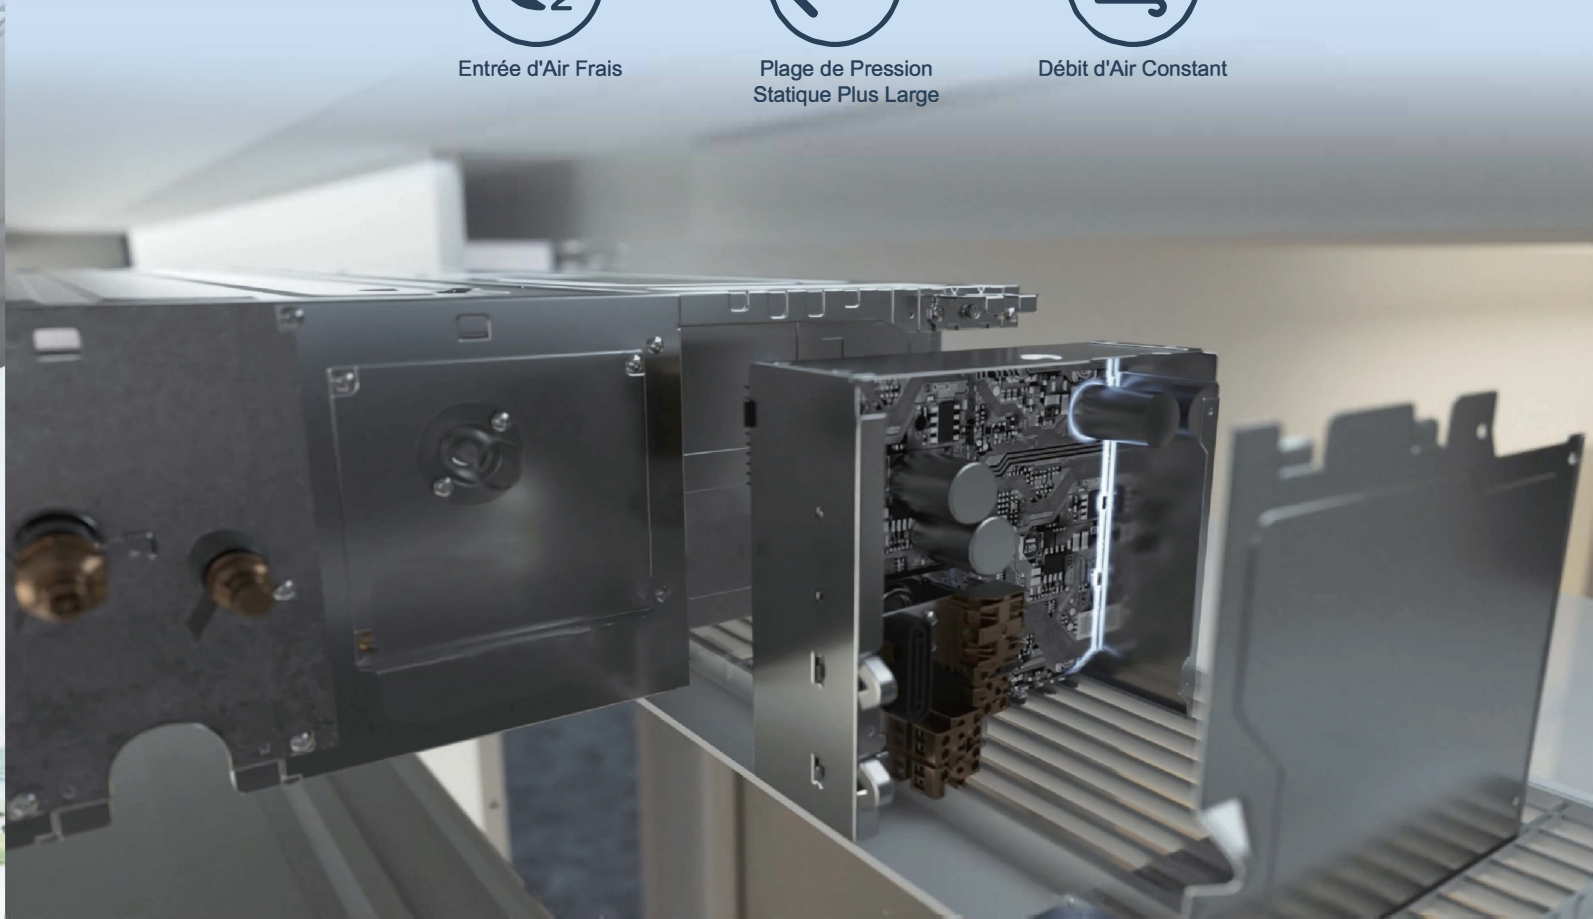

GRAND DÉBIT D'AIR


Alimentation en Air à Longue Distance, offre un débit d'air supérieur, procurant un plus grand confort jusqu'à 10m, pour les grandes pièces.

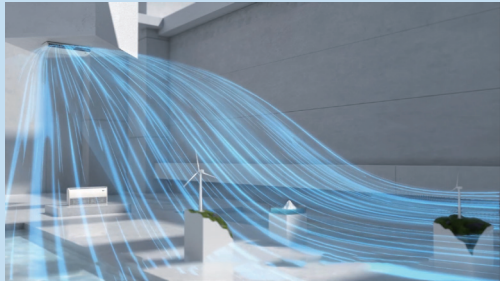

* Source des données : Laboratoire de distance d'alimentation en air, 18/11/2019

ANTI-CONDENSATION

Conception d'isolation anti-condensation de pointe dans l'industrie pour la sortie d'air.

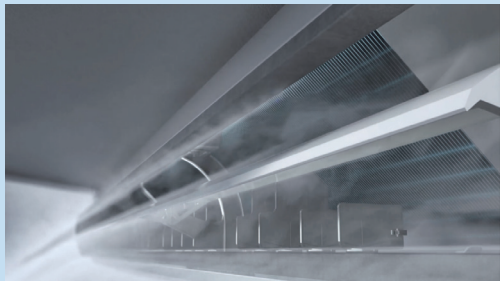

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Trou d'entrée d'air frais, filtre l'air frais pour aider à améliorer la qualité de l'air.



Entrée d'Air Frais



Bruit Faible



Filtre



Anti-condensation



Drainage Directionnel



Facile à Démonter


AFFICHAGE INTÉGRÉ

Le panneau d'affichage intégré est doté d'un joint étanche à l'humidité pour aider à prolonger la durée de vie de l'unité.





ENTRETIEN FACILE

Espace supplémentaire pour l'entretien facile, il n'est pas nécessaire de sortir la boîte de commande électrique entière.

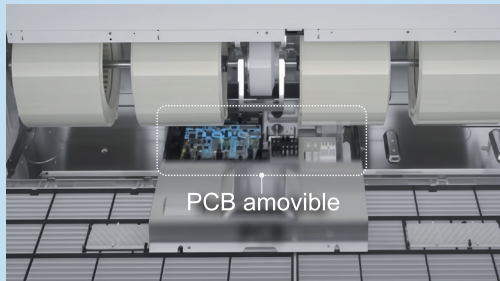

SPÉCIFICATIONS



Unité
Extérieure

UEX-Régulière			2 Zones		3 Zones		4 Zones		5 Zones			
Modèle			ASPR18HPMULO		ASPR24HPMULO		ASPR30HPMULO		ASPR36HPMULO		ASPR42HPMULO	
Refroidissement (95°F/35°C)												
Sans Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	17700		24000		30000		36000		37000	
	Plage de Capacité	Btu/h	3800-19800		4900-31400		6000-38200		6350-38500		7300-42000	
	Puissance d'entrée	W	1440		1920		2400		2930		3083	
Avec Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	17700		24000		30000		36000		37000	
	Plage de Capacité	Btu/h	3800-19800		4900-31400		6000-38200		6350-38500		7300-42000	
	Puissance d'entrée	W	1500		2034		2500		3103		3304	
Mixte	Capacité Nominale	Btu/h	17700		24000		30000		36000		37000	
	Plage de Capacité	Btu/h	3800-19800		4900-31400		6000-38200		6350-38500		7300-42000	
	Puissance d'entrée	W	1469		1975		2449		3013		3190	
Chauffage (47°F/8.3°C)												
Sans Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	18000		24000		30000		36000		40000	
	Plage de Capacité	Btu/h	4200-22000		5200-32000		6300-36000		7000-43000		8000-46000	
	Puissance d'entrée	W	1390		1760		2250		2640		3010	
Avec Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	18000		24000		30000		36000		40000	
	Plage de Capacité	Btu/h	4200-22000		5200-32000		6300-36000		7000-43000		8000-46000	
	Puissance d'entrée	W	1353		1851		2198		2705		3006	
Mixte	Capacité Nominale	Btu/h	18000		24000		30000		36000		40000	
	Plage de Capacité	Btu/h	4200-22000		5200-32000		6300-36000		7000-43000		8000-46000	
	Puissance d'entrée	W	1370		1804		2226		2671		3006	
Efficacité												
Sans Conduit	SEER2	Btu/h/W	22		23		23		23		22	
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	10		10		10		10		10	
	COP	W/W	3.8		4		3.9		4		3.9	
	EER2	Btu/h/W	12.3		12.5		12.5		12.3		12	
Avec Conduit	SEER2	Btu/h/W	19.5		20.5		20		20		20	
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	9.5		9.5		9.5		10		9.2	
	COP	W/W	3.9		3.8		4		3.9		3.9	
	EER2	Btu/h/W	11.8		11.8		12		11.6		11.2	
Mixte	SEER2	Btu/h/W	20.75		21.75		21.5		21.5		21	
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	9.75		9.75		9.75		10		9.6	
	COP	W/W	3.85		3.9		3.95		3.95		3.9	
	EER2	Btu/h/W	12.05		12.15		12.25		11.95		11.6	
Mesures												
Poids	Net	kg [livre]	34 [75]		46 [102]		67.5 [148.8]		25 [55.1]		30 [66.1]	
Dimension	Net	mm [po]	880×353×557		980×388×700		1046×455×808		1046×455×808		1046×455×808	
			[34.65×13.90×21.93]		[38.58×15.28×27.56]		[41.18×17.91×31.81]		[41.18×17.91×31.81]		[41.18×17.91×31.81]	
	Emballage	mm [po]	903×382×615		1015×425×762		1105×495×885		1105×495×885		1105×495×885	
			[35.55×15.04×24.21]		[39.96×16.73×30.00]		[43.50×19.49×34.84]		[43.50×19.49×34.84]		[43.50×19.49×34.84]	
Volume du Débit d'air		m3/h	2600		3800		4000		4000		4000	
Niveau de Pression Acoustique	Nominale	dB(A)	54		57		58		59		59	
Tuyauterie												
Diamètre	Liquide (D.Ex.)	mm [in]	2×6.35[1/4]		3×6.35[1/4]		4×6.35[1/4]		4×6.35[1/4]		5×6.35[1/4]	
	Gaz (D.Ex.)	mm [in]	2×9.52[3/8]		3×9.52[3/8]		4×9.52[3/8]		4×9.52[3/8]		5×9.52[3/8]	
Longueur Max.	Au total	m[ft]	40[131]		60[197]		80[263]		80[263]		100[328]	
Longueur Max.	1 unité	m[ft]	25[82]		30[98]		35[115]		35[115]		35[115]	
Différence de hauteur Max.	UIN et UEX	m[ft]	10[33]		10[33]		10[33]		10[33]		10[33]	
Électrique												
Alimentation	V,ph,Hz		208~230,60,1		208~230,60,1		208~230,60,1		208~230,60,1		208~230,60,1	
MCA	A		15		20		26		29		29	
MOCP	A		20		30		40		45		45	
Réfrigérant												
Type			R32		R32		R32		R32		R32	
Charge	kg [oz]		1.1[38.8]		1.45[51.2]		1.9[67.0]		2.3[81.2]		2.9[102.4]	
Plage de Température de Fonctionnement Garantie												
Refroidissement	°C[°F]		-25~52[-13~125]		-25~52[-13~125]		-25~52[-13~125]		-25~52[-13~125]		-25~52[-13~125]	
Chauffage	°C[°F]		-25-24[-13-75]		-25-24[-13-75]		-25-24[-13-75]		-25-24[-13-75]		-25-24[-13-75]	

Remarque :


1. Toutes les spécifications sont soumises à modification par le fabricant sans préavis

2. Toutes les unités sont testées et respectent la norme ISO 5151

3. Les niveaux de pression sonore sont mesurés dans une chambre anéchoïque. En cours de fonctionnement réel, le niveau de pression sonore sera plus élevé en raison des conditions de spécification de la pièce

4. Les données proviennent du laboratoire AUX, 08/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.




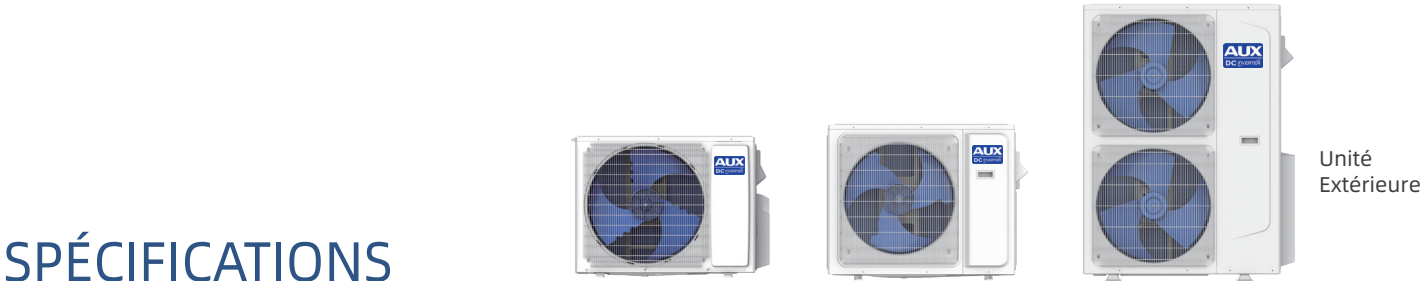

SPÉCIFICATIONS

UEX-Hyper			2 Zones	3 Zones	4 Zones	5 Zones
Modèle			ASUM18HPMULO	ASUM24HPMULO	ASUM36HPMULO	ASUM42HPMULO
Refroidissement (95°F/35°C)						
Sans Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	18000	24000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	4800-25000	5500-32300	7200-42500	8350-46000
	Puissance d'entrée	W	1440	1850	2880	3360
Avec Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	18000	24000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	4800-25000	5500-32300	7200-42500	8350-46000
	Puissance d'entrée	W	1463	1846	2880	3415
Mixte	Capacité Nominale	Btu/h	18000	24000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	4800-25000	5500-32300	7200-42500	8350-46000
	Puissance d'entrée	W	1452	1846	2880	3387
Chauffage (47°F/8.3°C)						
Sans Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	21000	26000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	5000-26000	5850-36000	7600-47000	8450-48000
	Puissance d'entrée	W	1620	1730	2640	3160
Avec Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	21000	26000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	5000-26000	5850-36000	7600-52000	8450-53000
	Puissance d'entrée	W	1619	1814	2638	3156
Mixte	Capacité Nominale	Btu/h	21000	26000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	5000-26000	5850-36000	7600-52000	8450-53000
	Puissance d'entrée	W	1620	1772	2638	3156
Efficacité						
Sans Conduit	SEER2	Btu/h/W	23.3	24	24	24
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	11	10.5	11	10.5
	COP	W/W	3.8	4.4	4	3.9
	EER2	Btu/h/W	12.5	13	12.5	12.5
Avec Conduit	SEER2	Btu/h/W	20.5	21	21.5	22
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	9.8	10	10	10
	COP	W/W	3.8	4.2	4	3.9
	EER2	Btu/h/W	12.3	13	12.5	12.3
Mixte	SEER2	Btu/h/W	21.9	22.5	22.75	23
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	10.4	10.25	10.5	10.25
	COP	W/W	3.8	4.3	4	3.9
	EER2	Btu/h/W	12.4	13	12.5	12.4
Mesures						
Poids	Net	kg [livre]	47.5[104.7]	69[152.1]	92[202.8]	93[205]
Dimension	Net	mm [po]	980×388×700	1046×455×808	1011×400×1320	1011×400×1320
			[38.58×15.28×27.56]	[41.18×17.91×31.81]	[39.80×15.75×51.97]	[39.80×15.75×51.97]
	Emballage	mm [po]	1015×425×762	1105×495×885	1080×430×1440	1080×430×1440
Volume du Débit d'air			3800	4000	7200	7200
Niveau de Pression Acoustique			58	60	60	60
Tuyauterie						
Diamètre	Liquide (D.Ex.)	mm [in]	2×6.35[1/4]	3×6.35[1/4]	4×6.35[1/4]	5×6.35[1/4]
	Gaz (D.Ex.)	mm [in]	2×9.52[3/8]	3×9.52[3/8]	4×9.52[3/8]	5×9.52[3/8]
Longueur Max.	Au total	m[ft]	40[131]	60[197]	80[263]	80[263]
Longueur Max.	1 unité	m[ft]	25[82]	30[98]	35[115]	35[115]
Différence de hauteur Max.	UIN et UEX	m[ft]	10[33]	10[33]	10[33]	10[33]
Électrique						
Alimentation	V,ph,HZ		208~230,60,1	208~230,60,1	208~230,60,1	208~230,60,1
MCA	A		20	26	32	32
MOCP	A		30	40	45	45
Réfrigérant						
Type			R32	R32	R32	R32
Charge	kg [oz]		1.4[49.4]	1.8[63.5]	2.5[88.2]	3.0[105.8]
Plage de Température de Fonctionnement Garantie						
Refroidissement	°C[°F]		-25~52[-13~125]	-25~52[-13~125]	-25~52[-13~125]	-25~52[-13~125]
Chauffage	°C[°F]		-30-24[-22-75]	-30-24[-22-75]	-30-24[-22-75]	-30-24[-22-75]

Remarque :
1. Toutes les spécifications sont soumises à modification par le fabricant sans préavis
2. Toutes les unités sont testées et respectent la norme ISO 5151
3. Les niveaux de pression sonore sont mesurés dans une chambre anéchoïque. En cours de fonctionnement réel, le niveau de pression sonore sera plus élevé en raison des conditions de spécification de la pièce
4. Les données proviennent du laboratoire AUX, 08/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.

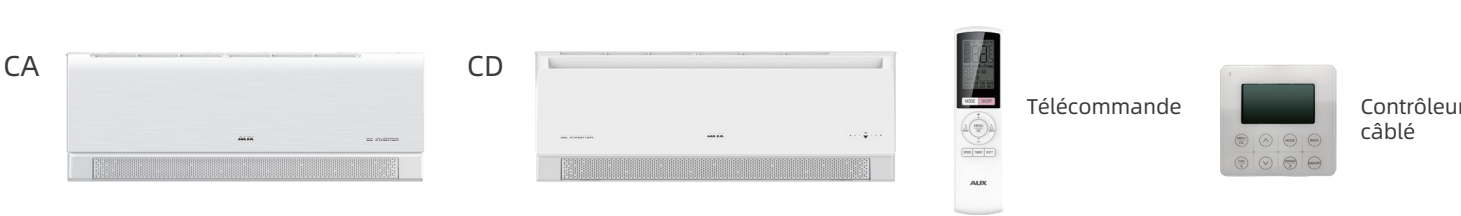

SPÉCIFICATIONS

Unité Murale							
AFEB			7K	9k	12k	18k	24k
Modèle		AFEB07HP230V1CH		AFEB09HP230V1CH	AFEB12HP230V1CH	AFEB18HP230V2CH	AFEB24HP230V1CH
Capacité	Refroidissement	Btu/h	7000	9100	12000	18000	23000
	Chauffage	Btu/h	7000	10000	12300	18000	24000
Données Électriques	Alimentation	V~,Hz,Ph	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1
	Courant d'entrée	A	0.2	0.2	0.2	0.25	0.24
Volume du Débit d'air	SH/H/M/L/Q	m3/h[CFM]	600/530/480/430/300 [353/312/283/253/177]	600/530/480/430/300 [353/312/283/253/177]	650/590/540/490/330 [383/347/318/288/194]	1050/950/850/750/550 [618/559/500/441/324]	1250/1100/1000/850/560 [736/647/589/500/330]
Niveau de Pression Acoustique	SH/H/M/L/Q	dB(A)	41/36/34/31/26	41/36/34/31/26	43/40/36/33/27	49/45/41/37/29	50/48/44/39/33
Poids	Net	kg [livre]	8 [17.6]	8 [17.6]	8.5 [18.7]	11.5 [25.4]	14 [30.9]
Dimension	Net	mm [po]	774*300*214 [30.5*11.7*8.4]	774*300*214 [30.5*11.7*8.4]	834*303*214 [32.8*11.9*8.4]	1002*322*237 [39.4*12.7*9.3]	1145*337*245 [45.1*13.3*9.6]
	Emballage	mm [po]	835*371*300 [32.9*14.6*11.8]	835*371*300 [32.9*14.6*11.8]	895*371*300 [35.2*14.6*11.8]	1068*392*327 [42*15.4*12.9]	1207*403*342 [47.5*15.9*13.5]
Tuyauterie	Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]
	Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]	9 [3/8]	9.52 [3/8]	12.7 [1/2]	15.88 [5/8]
AJAN			9K	12k	18k	24k	
Modèle		AJAN09HP230V1CH		AJAN12HP230V1CH	ASPR30HPMUL	ASPR36HPMULO	
Capacité	Refroidissement	Btu/h	9100	12000	18000	24000	
	Chauffage	Btu/h	10000	12300	19100	24000	
Données Électriques	Alimentation	V~,Hz,Ph	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	
	Courant d'entrée	A	0.2	0.2	0.2	0.25	
Volume du Débit d'air	SH/H/M/L/Q	m3/h[CFM]	600/530/480/430/300 [353/312/283/253/177]	650/590/540/490/330 [383/347/318/288/194]	1050/950/850/750/430 [618/559/500/441/253]	1250/1100/1000/850/560 [736/647/589/500/330]	
Niveau de Pression Acoustique	SH/H/M/L/Q	dB(A)	41/36/34/31/26	43/40/36/33/27	49/46/42/37/29	50/48/44/39/33	
Poids	Net	kg [livre]	8 [17.6]	8.5 [18.7]	11 [24.3]	14[30.9]	
Dimension	Net	mm [po]	805×309×538 [31.7*12.2*21.2]	805×309×538 [31.7*12.2*21.2]	880*353*557 [30.9*13.9*21.9]	900×350×700 [34.6*13.9*27.6]	
	Emballage	mm [po]	825×345×595 [32.5*13.6*23.4]	825×345×595 [32.5*13.6*23.4]	903*382*615 [35.6*15*24.2]	1015*425*762 [40*16.7*30]	
Piping	Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	
	Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]	9.52 [3/8]	12.7 [1/2]	15.88 [5/8]	
AMAR			9K	12k	18k	24k	
Modèle		AMAR09HP230V1CH		AMAR12HP230V1CH	AMAR18HP230V1CH	AMAR24HP230V2CH	
Capacité	Refroidissement	Btu/h	9200	12000	18000	22400	
	Chauffage	Btu/h	10000	12300	18200	24000	
Données Électriques	Alimentation	V~,Hz,Ph	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	
	Courant d'entrée	A	0.2	0.2	0.2	0.25	
Volume du Débit d'air	SH/H/M/L/Q	m3/h[CFM]	600/530/480/430/300 [353/312/283/253/177]	650/590/540/490/330 [383/347/318/288/194]	1250/1100/1000/850/560 [736/647/589/500/330]	1550/1380/1180/1060 [912/812/695/624]	
Niveau de Pression Acoustique	SH/H/M/L/Q	dB(A)	41/36/34/31/26	43/40/36/33/27	50/46/43/38/31	51/48/44/39	
Poids	Net	kg [livre]	8 [17.6]	8.5 [18.7]	13 [28.7]	16 [35.3]	
Dimension	Net	mm [po]	774*300*214 [30.5*11.7*8.4]	834*303*214 [32.8*11.9*8.4]	1145*337*245 [45.1*13.3*9.6]	1240*357*258 [48.8*14.1*10.2]	
	Emballage	mm [po]	835*371*300 [32.9*14.6*11.8]	895*371*300 [35.2*14.6*11.8]	1207*403*342 [47.5*15.9*13.5]	1325×440×362 [52.2*17.3*14.3]	
Tuyauterie	Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	
	Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]	9.52 [3/8]	12.7 [1/2]	15.88 [5/8]	

Remarque :
1. Toutes les spécifications sont soumises à modification par le fabricant sans préavis
2. Toutes les unités sont testées et respectent la norme ISO 5151
3. Les niveaux de pression sonore sont mesurés dans une chambre anéchoïque. En cours de fonctionnement réel, le niveau de pression sonore sera plus élevé en raison des conditions de spécification de la pièce
4. Les données proviennent du laboratoire AUX, 08/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.



CASSETTE



Remote Control



Wired Controller

SPÉCIFICATIONS



Unité Cassette					
Spécification - Cassette à 4 voies		9K	12k	18k	24k
Modèle		AFEB09HP230V1CC	AFEB12HP230V1CC	AFEB18HP230V1CC	AFEB24HP230V1CC
Capacité					
Refroidissement	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Chauffage	Btu/h	10000	12000	18500	24000
Données Électriques					
Alimentation	V~,Hz,Ph	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1
Courant d'entrée	A	0.2	0.2	0.32	0.6
Volume du Débit d'air					
H/M/L	CFM	412/365/312	412/365/312	447/382/341	823/764/676
	m3/h	700/620/530	700/620/530	760/650/580	1400/1350/1150
Niveau de Pression Acoustique					
Nominale	dB(A)	40	40	45	47
Dimension					
Nette (L*P*H)	mm	570×570×260	570×570×260	570×570×260	840×840×246
	pouce	22.44×22.44×10.24	22.44×22.44×10.24	22.44×22.44×10.24	33.07×33.07×9.69
Emballage(L*P*H)	mm	720×650×290	720×650×290	720×650×290	910×910×310
	pouce	28.35×25.59×11.42	28.35×25.59×11.42	28.35×25.59×11.42	35.83×35.83×12.20
Nette (Panneau)	mm	650×650×55	650×650×55	650×650×55	950×950×55
	pouce	25.59×25.59×2.17	25.59×25.59×2.17	25.59×25.59×2.17	37.40×37.40×2.17
Emballage (Panneau)	mm	710×710×80	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100
	pouce	27.95×27.95×3.15	27.95×27.95×3.15	27.95×27.95×3.15	39.37×39.37×3.94
Poids					
Net/Brut (Corps)	kg	14.0/17.0	14.0/17.0	15.0/17.5	24.0/28.0
	livre	30.9/37.5	30.9/37.5	33.1/38.6	52.9/61.7
Net/Brut (Panneau)	kg	2.2/3.7	2.2/3.7	2.2/3.7	5.3/7.8
	livre	4.9/8.2	4.9/8.2	4.9/8.2	11.7/17.2
Tuyauterie					
Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]
Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]	9.52 [3/8]	12.7 [1/2]	15.88 [5/8]



Remark:
1. All specifications are subject to change by the manufacturer without prior notice
2. All units are being tested and comply to ISO 5151
3. Sound pressure levels are measured in anechoic chamber.During actual operation, sound pressure level will be higher as a result of room specification condition
4. Data from AUX lab, 08/03/24, Data may change according to test surroundings, AUX reserves right of explanation on data



GAINABLE



Contrôleur câblé

SPÉCIFICATIONS


Unité Gainable					
Spécification-Gainable		9K	12k	18k	24k
Modèle		AFEB09HP230V1SD	AFEB12HP230V1SD	AFEB18HP230V1SD	AFEB24HP230V1SD
Capacité					
Refroidissement	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Chauffage	Btu/h	10000	12000	19000	24600
Données Électriques					
Alimentation	V~,Hz,Ph	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1
Courant d'entrée	A	0.6	0.6	0.6	1.06
Volume du Débit d'air					
H/M/L	CFM	412/365/312	412/365/312	447/382/341	823/764/676
	m3/h	700/620/530	700/620/530	760/650/580	1400/1350/1150
Pression Statique					
	po. de colonne d'eau	0.1	0.1	0.1	0.1
	Pa	25(0~50)	25(0~50)	25(0~80)	25(0~80)
Niveau de Pression Acoustique					
Nominale	dB(A)	34	34	39	42
Dimension					
Nette (L*P*H)	mm	700×450×198	700×450×198	700×700×245	1000×700×245
	pouce	27.56×17.72×7.8	27.56×17.72×7.8	27.56×27.56×9.65	39.37×27.56×9.65
Emballage(L*P*H)	mm	870×540×260	870×540×260	930×830×300	1230×830×300
	pouce	34.25×21.3×10.24	34.25×21.3×10.24	36.61×32.68×11.81	48.43×32.68×11.81
Poids					
Net/Brut (Corps)	kg	12.5/15.0	12.5/15.0	21.5/25.5	27.0/32.0
	livre	27.6/33.1	27.6/33.1	47.4/56.2	59.5/70.5
Tuyauterie					
Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]
Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]	9.52 [3/8]	12.7 [1/2]	15.88 [5/8]



Remark:
1. All specifications are subject to change by the manufacturer without prior notice
2. All units are being tested and comply to ISO 5151
3. Sound pressure levels are measured in anechoic chamber.During actual operation, sound pressure level will be higher as a result of room specification condition
4. Data from AUX lab, 08/03/24, Data may change according to test surroundings, AUX reserves right of explanation on data



PLAFOND & SOL



Télécommande



Contrôleur câblé

SPÉCIFICATIONS

Unité Console (Plafond et Bas de mur)					
Spécification-Console		9K	12k	18k	24k
Modèle		AFEB09HP230V1FL	AFEB12HP230V1FL	AFEB18HP230V1FL	AFEB24HP230V1FL
Capacité					
Refroidissement	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Chauffage	Btu/h	10000	12000	19000	24600
Données Électriques					
Alimentation	V~,Hz,Ph	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1	208 ~ 230,60,1
Courant d'entrée	A	0.3	0.3	0.4	0.5
Volume du Débit d'air					
H/M/L	CFM	500/459/382/324	500/459/382/324	559/530/420/350	824/765/600/494
	m3/h	850/780/650/550	850/780/650/550	950/900/720/600	1400/1300/1020/840
Niveau de Pression Acoustique					
Nominale	dB(A)	39	39	41	44
Dimension					
Nette (L*P*H)	mm	1000×690×235	1000×690×235	1000×690×235	1280×690×235
	pouce	39.37×27.17×9.25	39.37×27.17×9.25	39.37×27.17×9.25	50.39×27.17×9.25
Emballage (L*P*H)	mm	1080×770×325	1080×770×325	1080×770×325	1360×770×325
	pouce	42.52×30.32×12.80	42.52×30.32×12.80	42.52×30.32×12.80	53.54×30.32×12.80
Poids					
Net/Brut (Corps)	kg	26.0/30.5	26.0/30.5	27.0/31.5	32.5/38.0
	livre	57.3/67.2	57.3/67.2	59.5/69.5	71.7/83.8
Tuyauterie					
Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]
Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]	9.52 [3/8]	12.7 [1/2]	15.88 [5/8]

Tableau de Combinaison

ASPR18HPMULO ASUM18HPMULO		ASPR36HPMULO ASUM36HPMULO	
Deux Unités		Deux Unités	
9K+9K	9K+12K	12K+12K	
ASPR24HPMULO ASUM24HPMULO		Trois Unités	
Deux Unités		Trois Unités	
9K+9K	9K+18K	9K+9K+9K	9K+12K+12K
9K+12K	12K+18K	9K+9K+12K	12K+12K+12K
12K+12K	18K+18K	9K+9K+18K	-
ASPR30HPMULO		Quatre Unités	
Deux Unités		Trois Unités	
9K+9K	18K+18K	9K+9K+9K	9K+9K+24K
9K+12K	9K+24K	9K+9K+12K	9K+12K+18K
9K+18K	12K+24K	9K+9K+18K	12K+12K+18K
12K+12K	18K+24K	9K+12K+12K	-
12K+18K	-	12K+12K+12K	-
ASPR42HPMULO ASUM42HPMULO		Quatre Unités	
Deux Unités		Quatre Unités	
9K+9K	18K+18K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+12K+18K
9K+12K	9K+24K	9K+9K+9K+12K	9K+9K+18K+18K
12K+12K	12K+24K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+18K+24K
9K+18K	18K+24K	9K+9K+12K+12K	9K+18K+18K+18K
12K+18K	24K+24K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+12K+12K
-	-	9K+9K+12K+24K	9K+12K+12K+18K
Trois Unités		Cinq Unités	
9K+9K+9K	9K+9K+24K	12K+12K+24K	9K+9K+9K+9K+9K
9K+9K+12K	9K+18K+18K	12K+18K+18K	9K+9K+9K+12K+18K
9K+9K+18K	9K+18K+24K	12K+18K+24K	9K+9K+9K+18K+18K
9K+9K+24K	9K+24K+24K	12K+24K+24K	9K+9K+9K+24K+24K
9K+12K+12K	12K+12K+12K	18K+18K+18K	9K+9K+9K+12K+12K
9K+12K+18K	12K+12K+18K	18K+18K+24K	9K+9K+9K+12K+18K



Remark:
1. All specifications are subject to change by the manufacturer without prior notice
2. All units are being tested and comply to ISO 5151
3. Sound pressure levels are measured in anechoic chamber.During actual operation, sound pressure level will be higher as a result of room specification condition
4. Data from AUX lab, 08/03/24, Data may change according to test surroundings, AUX reserves right of explanation on data

