

AUX

SYSTÈME CENTRAL TECHNOLOGIE INVERTER



Réfrigérant
Environnemental
R32



Refroidissement
par Réfrigérant



Installation
Flexible




Compatible
485 & 24 V



Refroidissement/
Chauffage
Rapide



Silencieux et
Confortable

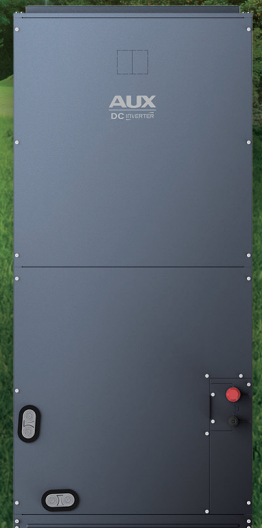

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Haute Performance

Même dans les températures extrêmes, le système maintient une performance constante pour garantir des conditions intérieures confortables tout au long de l'année.




*Les données proviennent du laboratoire AUX, 24/08/24, 23/09/24

* PZJTS240921017-01 B7 Tableau n° 20 PZJXS240821002-03 B12 Tableau n° 18

Plage de fluctuation électrique

Fonctionner sous une tension comprise entre 170 V et 253 V pour s'adapter à n'importe quelle tension instable et protéger la PCB contre les surtensions.

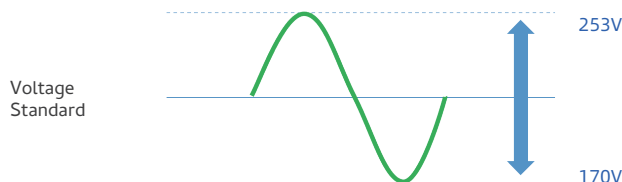


*Les données proviennent du laboratoire AUX, 12/10/24

* PZJXS241010005-03 B7 Tableau n° 20

Conçu pour de longues distances de tuyauterie

Conçu pour de longues distances de tuyauterie allant jusqu'à 50m, permettant des installations flexibles, ce qui en fait la solution idéale pour les petites et les grandes maisons.




* Les données proviennent du laboratoire AUX, 14/07/24

* PZJTS240626099-01 B12 Tableau n° 8P

Série	Capacité (Btu/h)	Longueur Maximale (A)	Hauteur Maximale (B)
Régulière	18/24/30K	30m	15m
	36/48/60K	50m	30m
Hyper	18K	30m	15m
	24/30/36/48/60k	50m	30m

Fonction de Redémarrage Automatique



En cas de panne d'électricité, le système redémarre automatiquement avec les mêmes réglages une fois l'électricité rétablie, sans besoin de redémarrer manuellement.

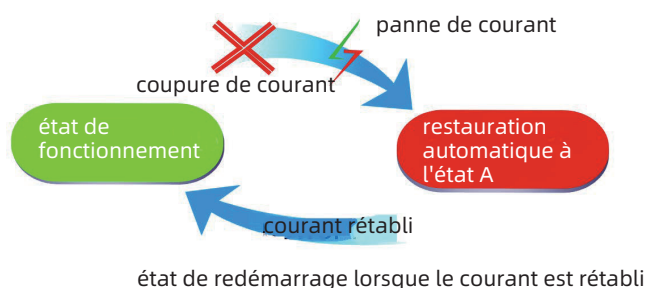

*La fonctionnalité peut varier en fonction du modèle et du réglage

Technologie de Refroidissement par Réfrigérant

Aider à réduire la température de fonctionnement de la PCB, ce qui empêche la PCB de chauffer trop et assure son bon fonctionnement.





Multi-Position

Installation verticale, horizontale ou inversée pour répondre à la plupart des exigences d'installation.



Vertical



Horizontal



Inversé


Double Communication

Compatible avec le contrôle de communication 24 V et 485 pour une utilisation facile et également interchangeable avec d'autres produits.



Plage de Pression Statique Externe


ESP nominal allant jusqu'à 125pa.
ESP maximal allant jusqu'à 250pa.

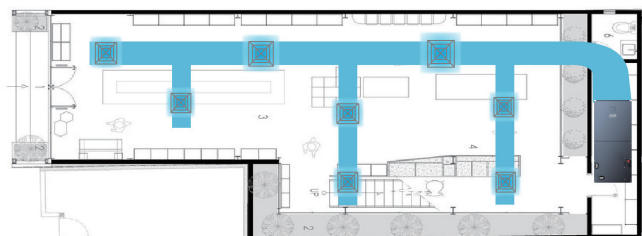

* Les données proviennent du laboratoire AUX, 25/10/24

* PZJTS241031036-01 B12 Tableau n° 18

SPÉCIFICATIONS



Unité
Intérieure



Unité
Extérieure




Contrôleur
câblé

Modèle Régulier

Modèle	UIN		AHU18HPV1AI	AHU24HPV1AI	AHU30HPV1AI	AHU36HPV1AI	AHU48HPV1AI	AHU60HPV1AI
	UEX		AHU18HPV1AO	AHU24HPV1AO	AHU30HPV1AO	AHU36HPV1AO	AHU48HPV1AO	AHU60HPV1AO
Capacité								
Refroidissement	Capacité Nominale	Btu/h	18000	23000	30000	35000	48000	55000
	Plage de Capacité	Btu/h	4000-20000	6000-26000	8000-30000	8500-37000	10000-50000	11000-57000
	Puissance d'entrée	W	1600	2190	3000	3684	5053	5789
Chauffage	Capacité (47 °F / 8,3 °C)	Btu/h	18000	24000	32000	38000	48000	55000
	Plage de Capacité	Btu/h	3500-21000	4000-26000	4500-33000	5000-38000	10000-53000	11000-57000
	Puissance d'entrée (47 °F / 8,3 °C)	W	1507	2069	2605	3375	4138	4741
	Capacité (17 °F / -8,3 °C)	Btu/h	14000	19000	22000	27000	45000	48000
	Capacité (5 °F / -15 °C)	Btu/h	14000	18600	22000	25000	40500	41500
Efficacité								
SEER2		(Btu/h)/W	17	17	18	17	16	16
HSPF2(IV)		(Btu/h)/W	8.6	8.5	8.5	8.6	9	9
EER2		(Btu/h)/W	11.25	10.5	10	9.5	9.5	9.5
COP		W/W	3.5	3.4	3.6	3.3	3.4	3.4
UIN								
Électrique	Alimentation	V~,Hz,Ph	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1
	MCA	A	3.7	3.7	5.7	5.7	8.5	8.5
Débit d'air	H/M/L	m3/h	1020/900/750	1360/1150/950	1700/1400/1100	2040/1610/1350	2630/2215/1800	3060/2530/2000
		CFM	600/530/440	800/680/560	1000/820/650	1200/950/790	1550/1300/1050	1800/1490/1180
Niveau de Bruit		dB(A)	47/45/43	49/47/45	50/48/46	53/51/49	53/51/49	54/52/50
Pression Statique Externe	Standard	po. de colonne d'eau [pa]	0.5[125]	0.5[125]	0.5[125]	0.5[125]	0.5[125]	0.5[125]
	Plage	po. de colonne d'eau [pa]	0~1[0-250]	0~1[0-250]	0~1[0-250]	0~1[0-250]	0~1[0-250]	0~1[0-250]
Dimension (H*L*P)	Net	Po.[mm]	45[1143]	45[1143]	49[1245]	49[1245]	53[1346]	53[1346]
		Po.[mm]	17-1/2[445]	17-1/2[445]	21[534]	21[534]	24-1/2[622]	24-1/2[622]
		Po.[mm]	21[534]	21[534]	21[534]	21[534]	21[534]	21[534]
Poids	Net	livre	112.4	112.4	132.9	132.9	154.3	154.3
		kg	51	51	60.3	60.3	70	70
UEX								
Électrique	Alimentation	V~,Hz,Ph	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1
	MCA	A	17	20	21	24	31	34
Débit d'air		m3/h	3500	3500	4200	4200	6800	6800
		CFM	2059	2059	2471	2471	4000	4000
Niveau de Bruit		dB(A)	56	57	59	59	60	60
Dimension (H*L*P)	Net	Po.[mm]	27-9/16[700]	27-9/16[700]	31-13/16 [808]	31-13/16 [808]	51-15/16[1320]	51-15/16[1320]
		Po.[mm]	38-9/16[980]	38-9/16[980]	41-3/16[1046]	41-3/16[1046]	39-13/16[1011]	39-13/16[1011]
		Po.[mm]	15-1/4[388]	15-1/4[388]	17-15/16[455]	17-15/16[455]	15-3/4[400]	15-3/4[400]
Poids	Net	livre	95.9	101.4	147.3	147.3	196.9	205
		kg	43.5	46	66.8	66.8	89.3	93
Réfrigérant								
Type			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Charge		oz	42.3	49.4	81.1	81.1	123.5	130.5
		g	1200	1400	2300	2300	3500	3700
Tuyau								
Liquide (EX)		Po.[mm]	3/8[Φ9.52]	3/8[Φ9.52]	3/8[Φ9.52]	3/8[Φ9.52]	3/8[Φ9.52]	3/8[Φ9.52]
Gaz (Ex)		Po.[mm]	5/8[Φ15.88]	5/8[Φ15.88]	5/8[Φ15.88]	5/8[Φ15.88]	3/4[Φ19.05]	3/4[Φ19.05]
Longueur Max.		Pi[m]	98[30]	98[30]	98[30]	164[50]	164[50]	164[50]
Hauteur Max.		Pi[m]	49[15]	49[15]	49[15]	98[30]	98[30]	98[30]
Plage de Température de Fonctionnement Garantie								
Refroidissement		°F[°C]	5~125 [-15~52]	5~125 [-15~52]	5~125 [-15~52]	5~125 [-15~52]	5~125 [-15~52]	5~125 [-15~52]
Chauffage		°F[°C]	5~75 [-15~24]	5~75 [-15~24]	5~75 [-15~24]	5~75 [-15~24]	5~75 [-15~24]	5~75 [-15~24]



SPÉCIFICATIONS



Unité
Intérieure



Unité
Extérieure



Contrôleur
câblé

Modèle Hyper

Modèle	UIN		AHU18HPV1BI	AHU24HPV1BI	AHU30HPV1BI	AHU36HPV1BI	AHU48HPV1BI	AHU60HPV1BI
	UEX		AHU18HPV1BO	AHU24HPV1BO	AHU30HPV1BO	AHU36HPV1BO	AHU48HPV1BO	AHU60HPV1BO
Capacité								
Refroidissement	Capacity Rated	Btu/h	18000	24000	30000	36000	48000	55000
	Capacity Range	Btu/h	6000-23000	7000-26000	8000-34000	8500-39500	9000-55000	9500-57000
	Power Input	W	1552	2182	2586	3600	4800	5789
Chauffage	Capacity(47°F/8.3°C)	Btu/h	22000	26000	33000	38000	49000	55000
	Capacity Range	Btu/h	4600-24000	5000-30000	5500-36000	7600-39500	8000-56000	9000-58000
	Power Input(47°F/8.3°C)	W	1954	2241	2931	3375	4224	4885
	Capacity(17°F/-8.3°C)	Btu/h	22000	24000	33000	38000	48000	48000
	Capacity(5°F/-15°C)	Btu/h	22000	24000	33000	38000	48000	48000
	Capacity(-5°F/-20°C)	Btu/h	16500	20000	25500	32000	36000	41000
Efficacité								
SEER2		(Btu/h)/W	19.2	19	18	18.2	17	16.5
HSPF2(IV)		(Btu/h)/W	9	9.5	9	10	9.5	9.5
EER2		(Btu/h)/W	11.6	11	11.6	10	10	9.5
COP		W/W	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3
UIN								
Électrique	Alimentation	V~,Hz,Ph	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1
	MCA	A	3.7	3.7	5.7	5.7	8.5	8.5
Débit d'air	H/M/L	m3/h	1020/900/750	1360/1150/950	1700/1400/1100	2040/1610/1350	2630/2215/1800	3060/2530/2000
		CFM	600/530/440	800/680/560	1000/820/650	1200/950/790	1550/1300/1050	1800/1490/1180
Niveau de Bruit		dB(A)	47/45/43	49/47/45	50/48/46	53/51/49	53/51/49	54/52/50
Pression Statique Externe	Standard	po. de colonne d'eau [pa]	0.5[125]	0.5[125]	0.5[125]	0.5[125]	0.5[125]	0.5[125]
	Plage	po. de colonne d'eau [pa]	0~1[0-250]	0~1[0-250]	0~1[0-250]	0~1[0-250]	0~1[0-250]	0~1[0-250]
Dimension (H*L*P)	Net	Po.[mm]	45[1143]	45[1143]	49[1245]	49[1245]	53[1346]	53[1346]
		Po.[mm]	17-1/2[445]	17-1/2[445]	21[534]	21[534]	24-1/2[622]	24-1/2[622]
		Po.[mm]	21[534]	21[534]	21[534]	21[534]	21[534]	21[534]
Poids	Net	livre	112.4	112.4	132.9	132.9	154.3	154.3
		kg	51	51	60.3	60.3	70	70
UEX								
Électrique	Alimentation	V~,Hz,Ph	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1	208-230,60,1
	MCA	A	17	20	21	24	31	34
Débit d'air		m3/h	3500	3500	4200	4200	6800	6800
		CFM	2059	2059	2471	2471	4000	4000
Niveau de Bruit		dB(A)	56	57	59	59	60	60
Dimension (H*L*P)	Net	Po.[mm]	27-9/16[700]	27-9/16[700]	31-13/16 [808]	31-13/16 [808]	51-15/16[1320]	51-15/16[1320]
		Po.[mm]	38-9/16[980]	38-9/16[980]	41-3/16[1046]	41-3/16[1046]	39-13/16[1011]	39-13/16[1011]
		Po.[mm]	15-1/4[388]	15-1/4[388]	17-15/16[455]	17-15/16[455]	15-3/4[400]	15-3/4[400]
Poids	Net	livre	105.8	147.7	196.2	196.2	209.4	209.4
		kg	48	67	89	89	95	95
Réfrigérant								
Type			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Charge		oz	52.9	81.1	116.4	119.9	144.6	144.6
		g	1500	2300	3300	3400	4100	4100
Tuyau								
Liquide (EX)		Po.[mm]	3/8[Φ9.52]	3/8[Φ9.52]	3/8[Φ9.52]	3/8[Φ9.52]	3/8[Φ9.52]	3/8[Φ9.52]
Gaz (Ex)		Po.[mm]	5/8[Φ15.88]	5/8[Φ15.88]	5/8[Φ15.88]	5/8[Φ15.88]	3/4[Φ19.05]	3/4[Φ19.05]
Longueur Max.		Pi[m]	98[30]	164[50]	164[50]	164[50]	164[50]	164[50]
Hauteur Max.		Pi[m]	49[15]	98[30]	98[30]	98[30]	98[30]	98[30]
Plage de Température de Fonctionnement Garantie								
Refroidissement		°F[°C]	5~125 [-15~52]	5~125 [-15~52]	5~125 [-15~52]	5~125 [-15~52]	5~125 [-15~52]	5~125 [-15~52]
Chauffage		°F[°C]	-22~75 [-30~24]	-22~75 [-30~24]	-22~75 [-30~24]	-22~75 [-30~24]	-22~75 [-30~24]	-22~75 [-30~24]

400 Corporate Court, South Plainfield, NJ 07080

Remarque :
1. Toutes les spécifications sont soumises à modification par le fabricant sans préavis
2. Toutes les unités sont testées et respectent la norme AHR1210/240
3. Les données proviennent du laboratoire AUX, 30/9/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.



AUX

Distributeur exclusif

ENAIRJ